



Настройка GNSS приемников «CHCnav» для получения поправок от сети базовых станций «Гарыш Сапары»


- 1) Запускаем программу Landstar 7 и подключаемся к приемнику по Bluetooth либо Wi Fi

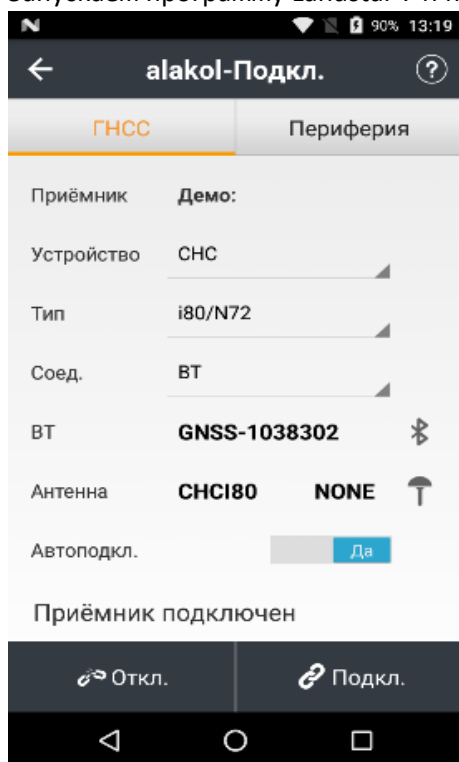


- 2) Входим в меню настройки, затем стили

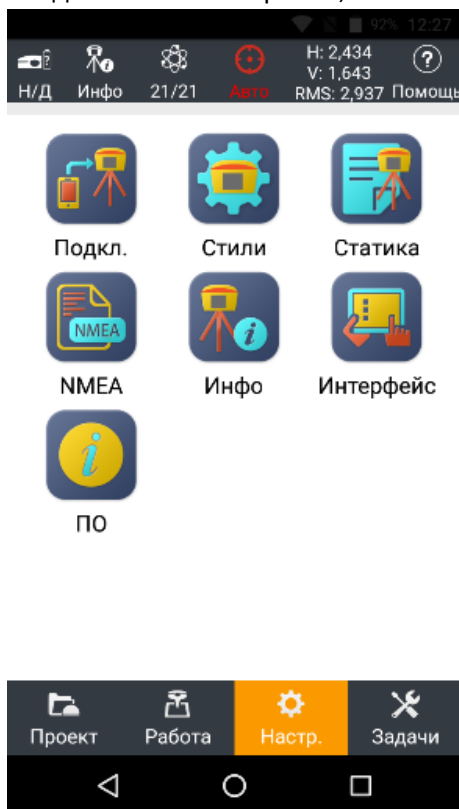

- 3) Создаем новый стиль затем - выбираем конфигурацию - ровер. Связь интернет смартфон если сим карта установлена в контроллере, либо интернет приемник в случае если сим карта установлена в приемнике.

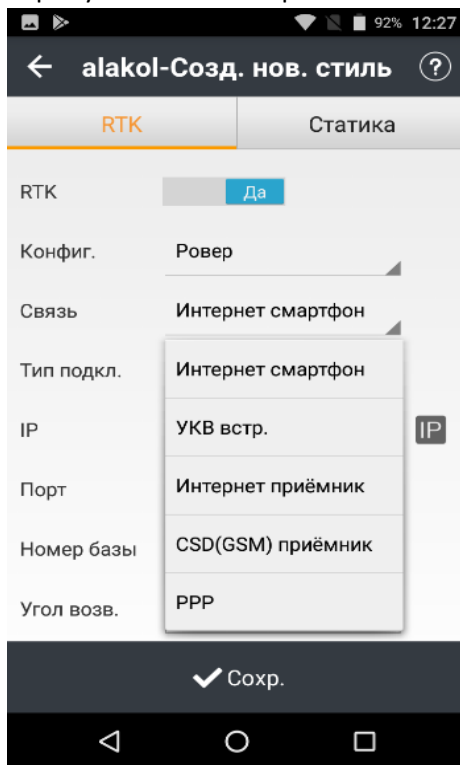

- 4) Выбираем тип подключения NTRIP

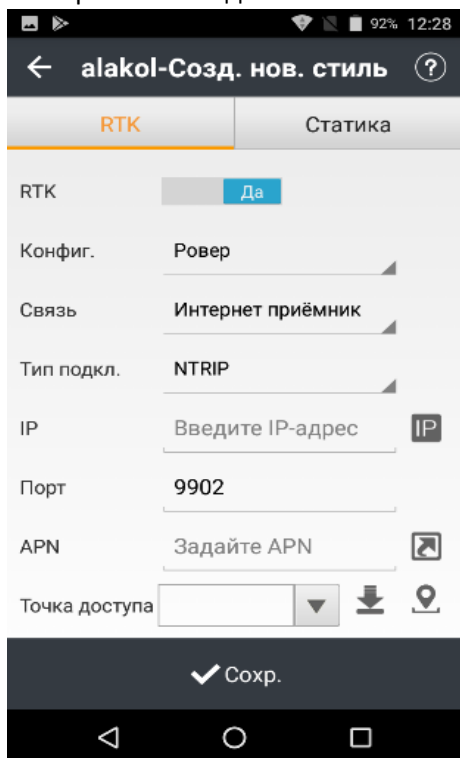


5) Заходим в список серверов



The screenshot shows a mobile application interface with a title bar 'alako1-Список серверов'. Below the title bar is a table with four columns: 'Имя', 'Тип под...', 'IP-адрес', and 'Порт'. The table contains five rows of server data. At the bottom of the screen, there is a navigation bar with four icons: 'Доб.' (Add), 'Инфо' (Info), 'Удал.' (Delete), and 'OK'.


Имя	Тип под...	IP-адрес	Порт
211	APIS	211.144.120.97	9902
206	APIS	101.251.112.206	9902
APIS1	APIS	APIS1.huace.cn	9902
APIS2	APIS	APIS2.huace.cn	9902
server.g...	NTRIP	95.161.197.42	2101

6) Добавляем новый сервер IP- адрес **91.185.13.205** порт **2101**

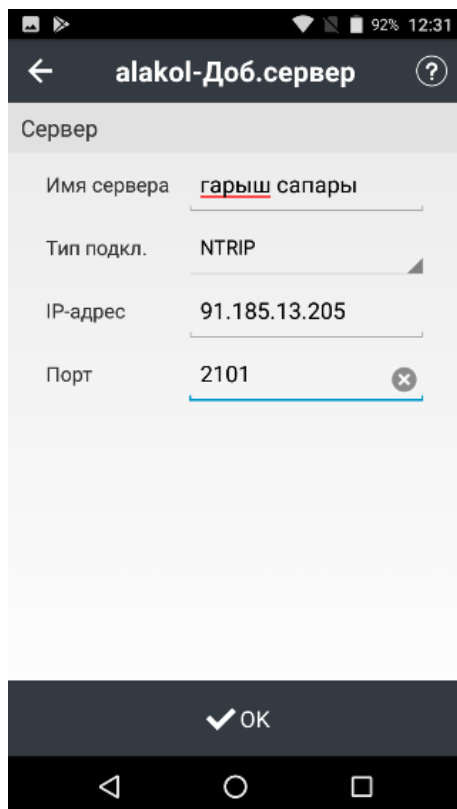


The screenshot shows a mobile application interface with a title bar 'alako1-Доб.сервер'. Below the title bar is a form titled 'Сервер' with four fields: 'Имя сервера' (Server name) with the value 'гарыш сапары', 'Тип подкл.' (Connection type) with the value 'NTRIP', 'IP-адрес' (IP address) with the value '91.185.13.205', and 'Порт' (Port) with the value '2101'. At the bottom of the screen, there is a navigation bar with a single icon: 'OK'.

- 7) Сохраняем настройки сервера и выбираем точку доступа из списка

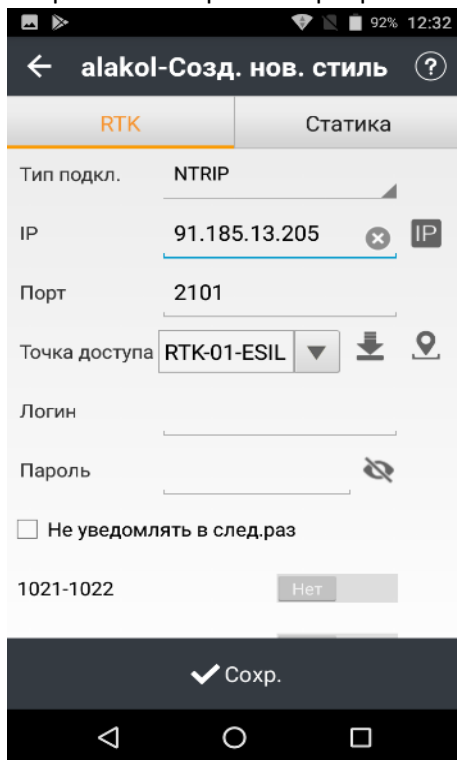

- 8) Вводим логин и пароль полученные от поставщика услуг

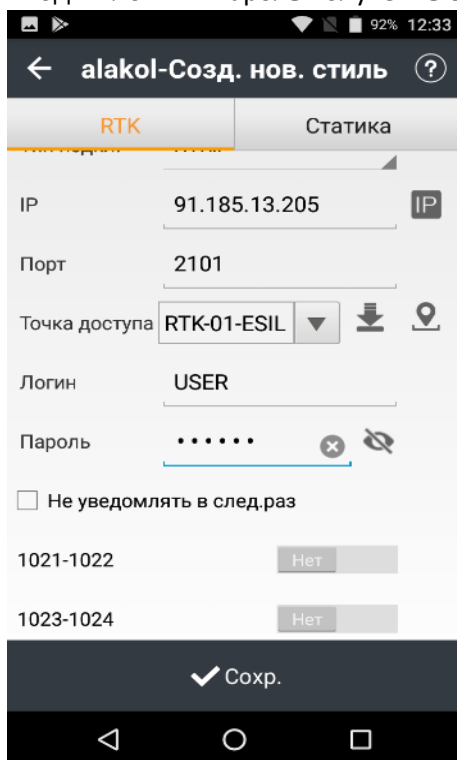

- 9) Сохраняем новый стиль, выбираем его ждем использовать. Если все сделано правильно приемник оповестит голосовым сообщением о подключении к NTRIP и получении поправок.

В случае каких либо затруднений и вопросов обращайтесь в службу технической поддержки СНСнав в Казахстане

Контакты службы поддержки: Web: СНСнав.kz Mail: ak@geostroi.kz Тел: +7(727)394840

Моб: +77051020282